

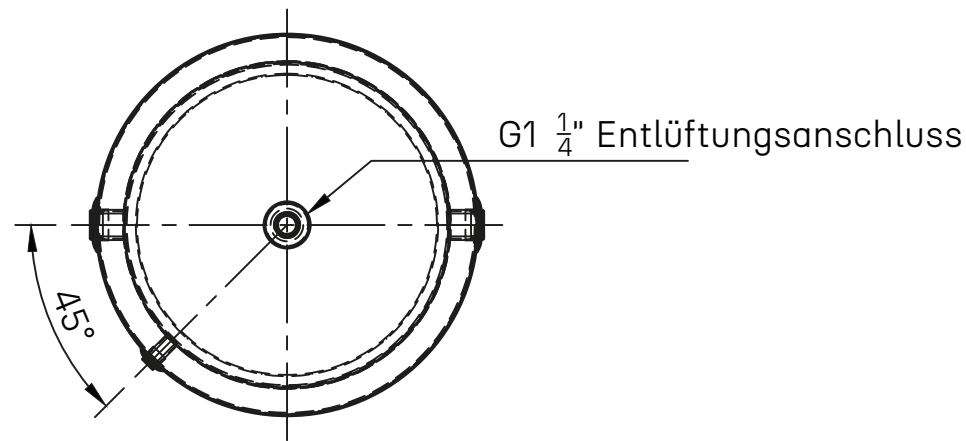
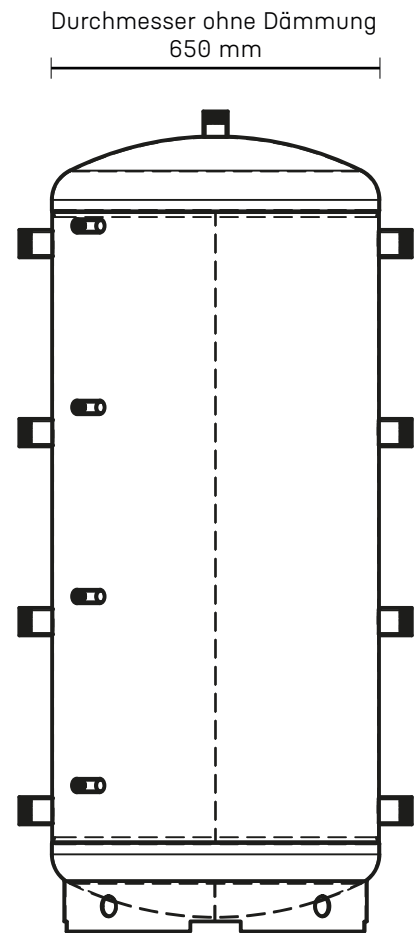


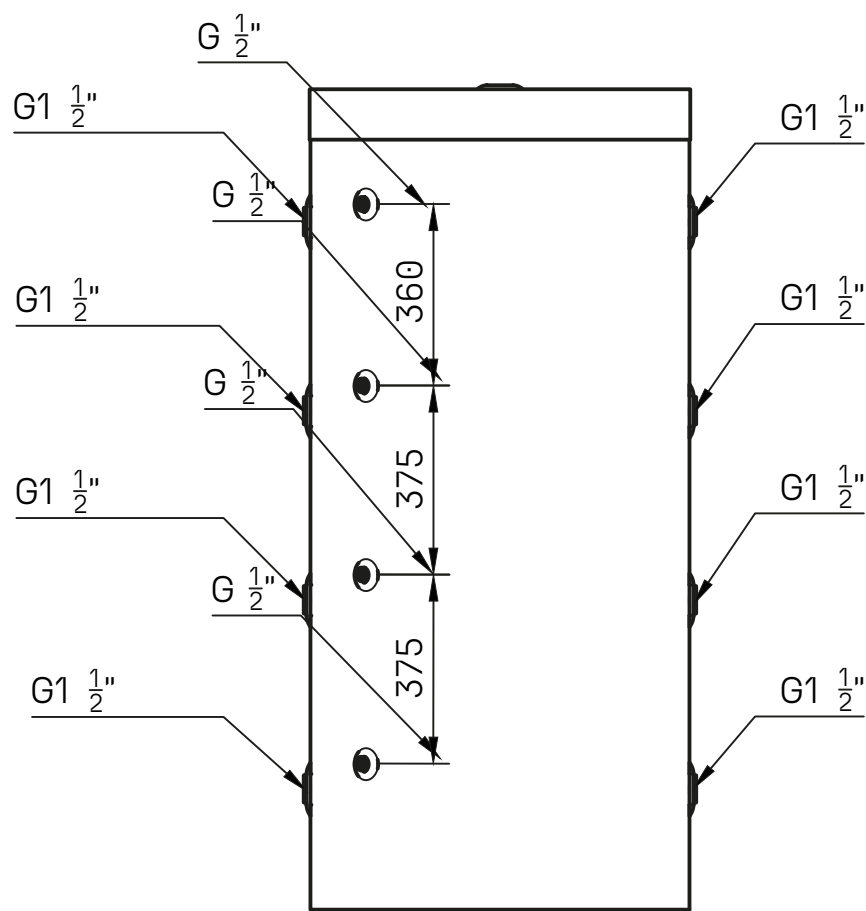

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 50 mm
Dichte: 21 kg/m³
Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)
Farbige PVC-Außenverkleidung
ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

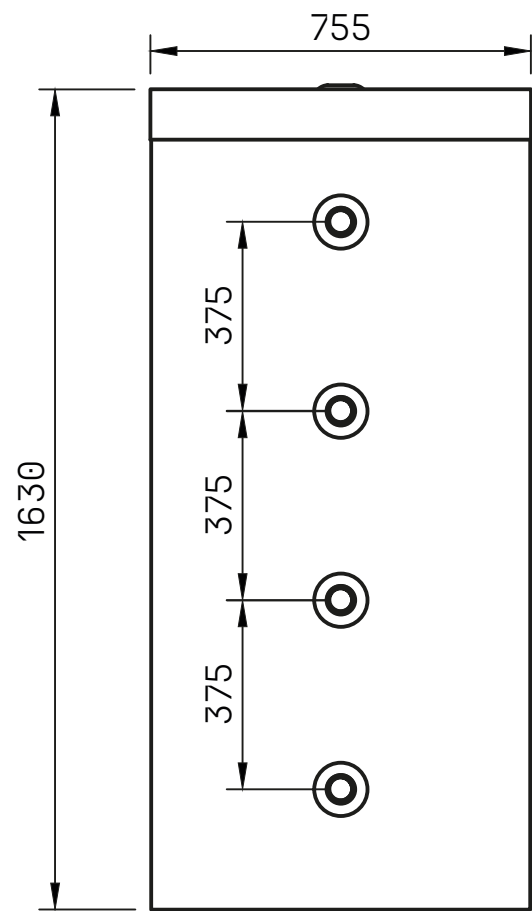

ARTIKEL

Wärmepufferspeicher „PUFFER“


BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
PS500
REV.: 00
16.10.2026

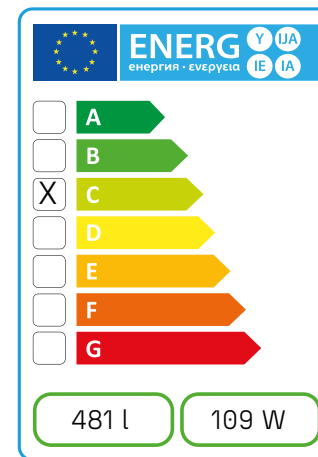

Technisches Datenblatt	
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4 Abs. 3
Nenninhalt [l]	481 l
Wärmeübertragungsfläche [m²]	m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung
Zulässiges Medium	Heizungswasser
Wärmedämmung	50 mm RF
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung
Leergewicht des Speichers [kg]	85 kg