
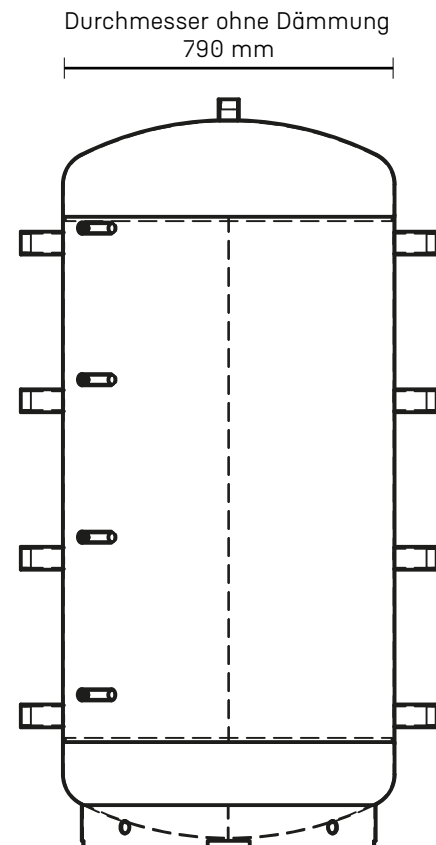
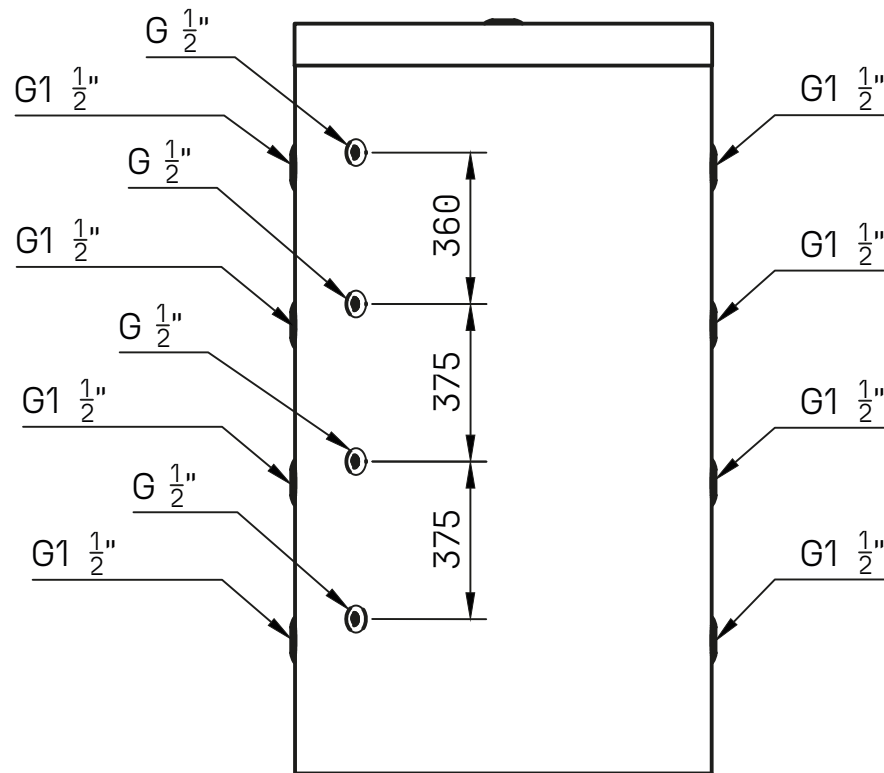


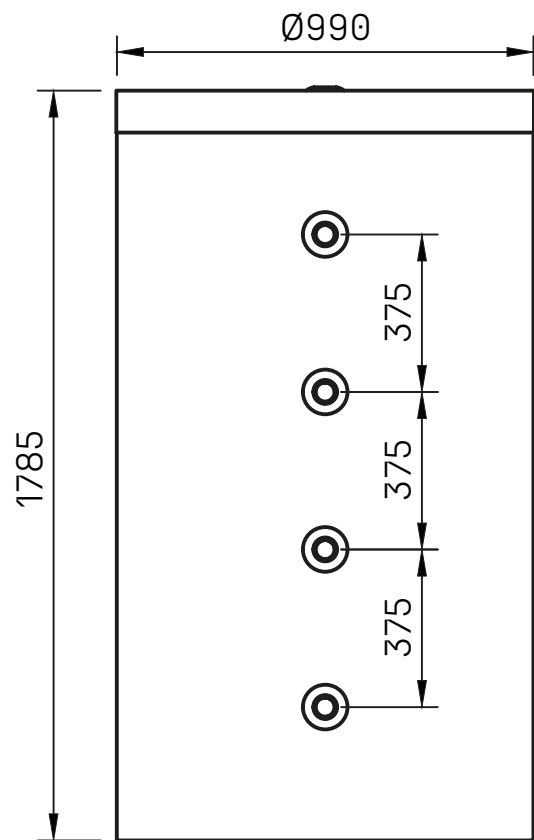

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm


Dichte: 21 kg/m³

Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0

Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)

Farbige PVC-Außenverkleidung

ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

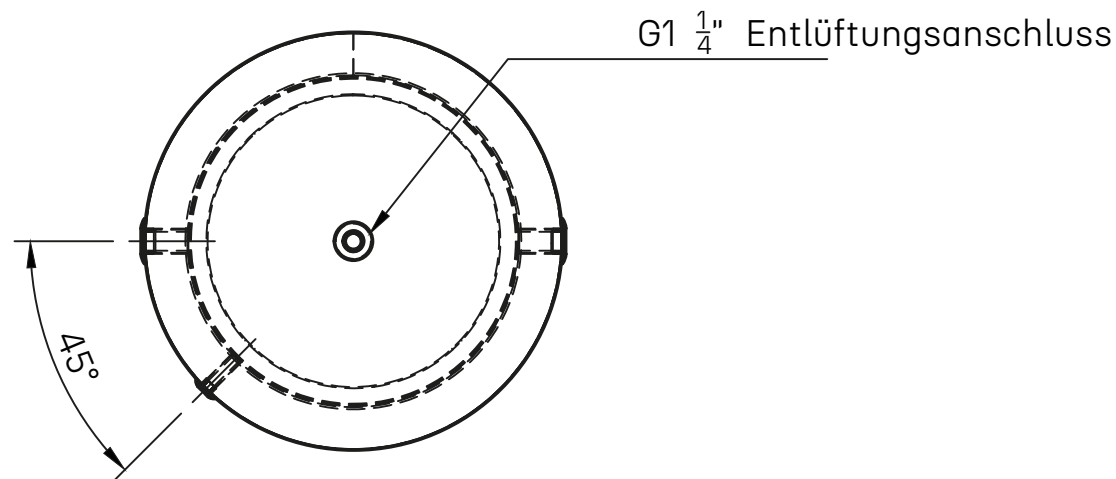

ARTIKEL

Wärmepufferspeicher „PUFFER“


BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
PS800
REV.: 00
12.10.2026

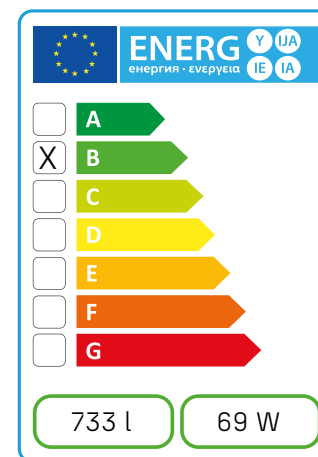

Technisches Datenblatt	
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4 Abs. 3
Nenninhalt [l]	733 l
Wärmeübertragungsfläche [m²]	m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung
Zulässiges Medium	Heizungswasser
Wärmedämmung	100 mm RF
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung
Leergewicht des Speichers [kg]	130 kg

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität behält sich O.M.B. S.r.l. das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung sowie auch nach Auftragsannahme zu ändern. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständige Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und übernimmt keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben. Für die angegebenen Maße gilt eine Toleranz von ±10 %.