

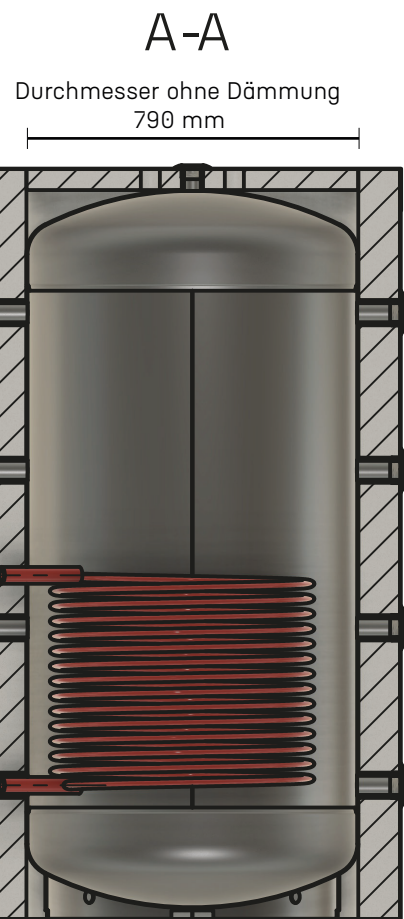
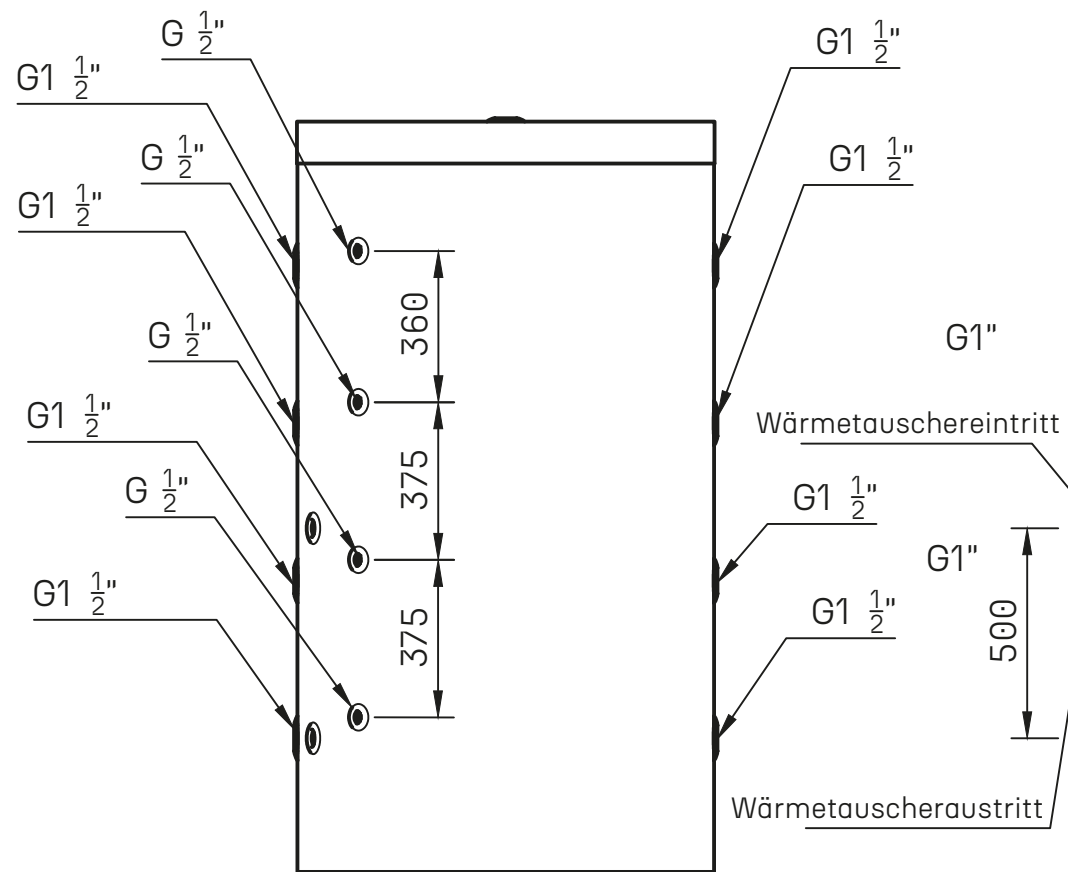
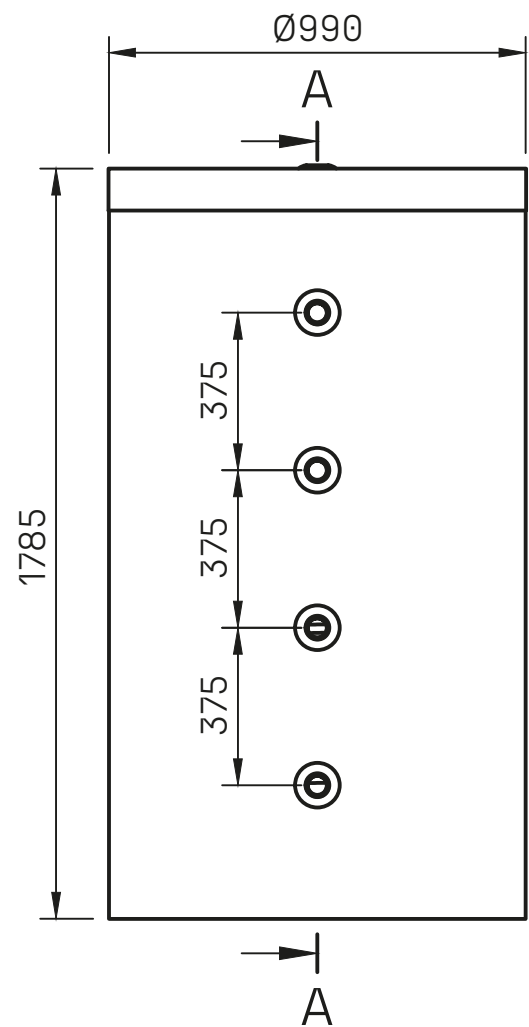


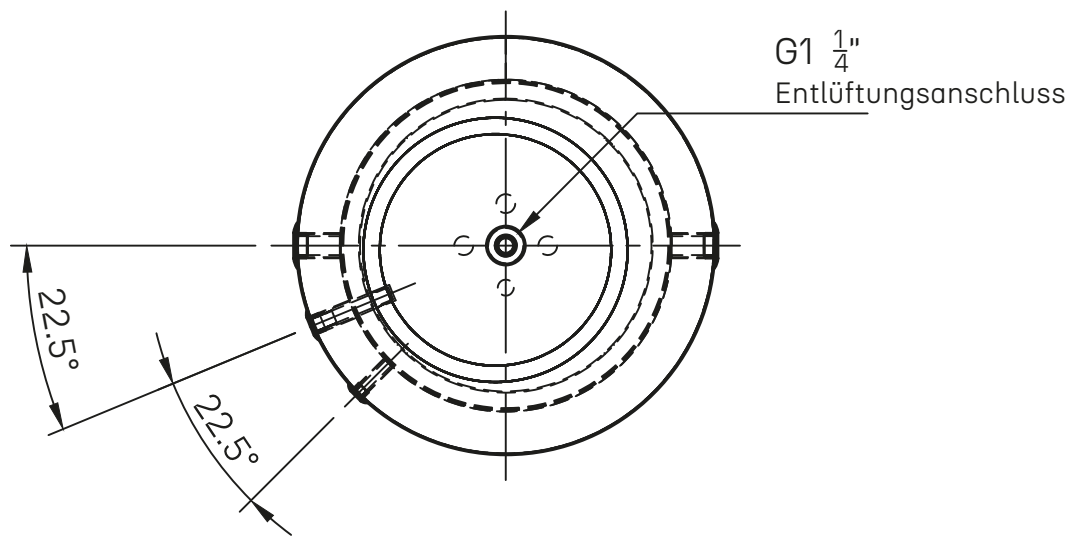

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm
Dichte: 21 kg/m³
Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)
Farbige PVC-Außenverkleidung
ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

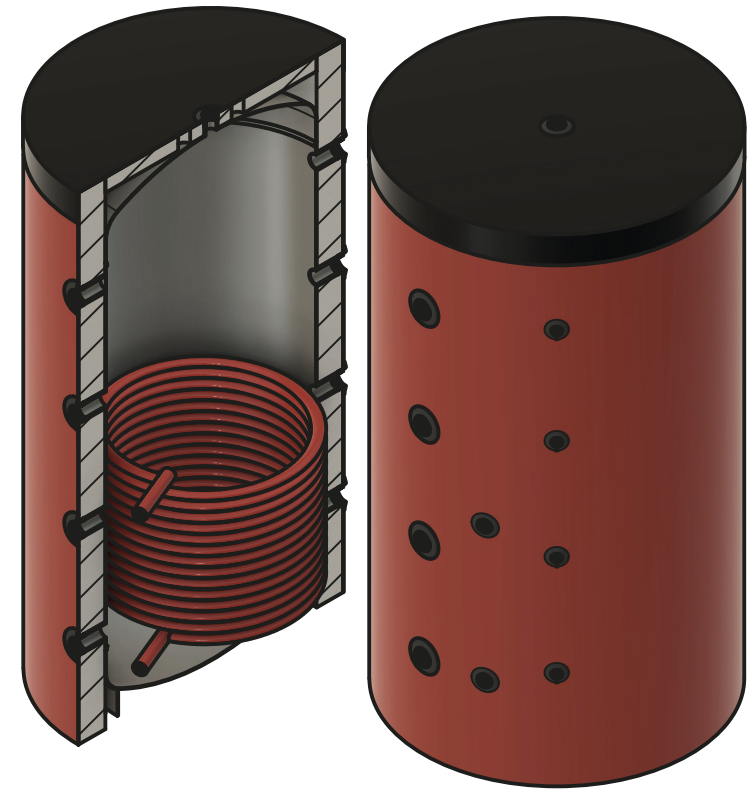

ARTIKEL
Wärmepufferspeicher „Puffer“ mit fest eingebautem Wärmetauscher

BESCHREIBUNG:
Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ
ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
PSR800
REV.:
17.04.2024

ENERG

енергия · енергiя · energia

Y IE

UA IA

A

B

C

D

E

F

G

791 l

81 W

Technisches Datenblatt	Speicher	Unterer Wärmetauscher
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4 Abs. 3	Art. 4 Abs. 3
Nenninhalt [l]	791 l	16,3 l
Wärmeübertragungsfläche [m²]	m²	2,6 m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	12 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	110 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR	Kohlenstoffstahl S235JR
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung	Unbehandelt
Zulässiges Medium	Heizungswasser	Heizungswasser
Wärmedämmung	100 mm RF	
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung	
Leergewicht des Speichers [kg]	160 kg	Kg