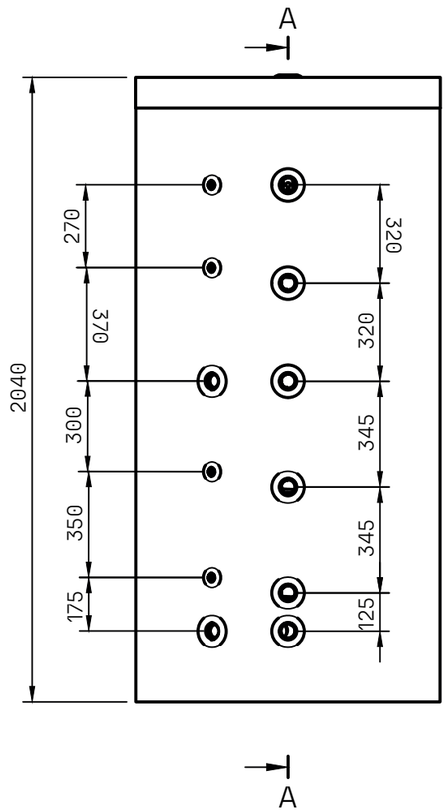
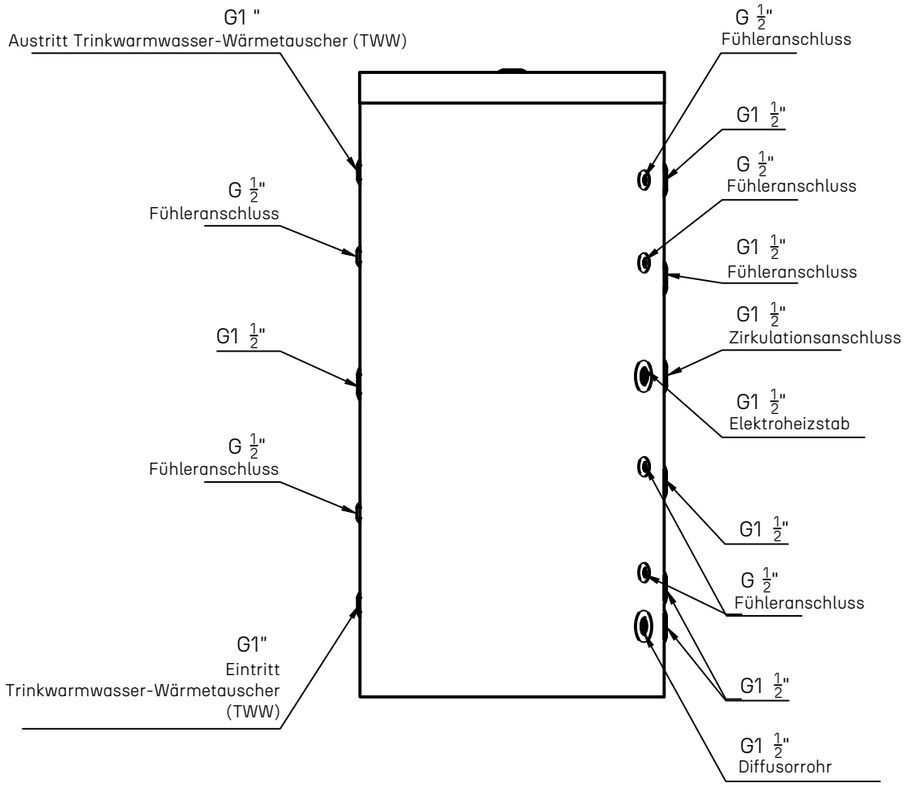
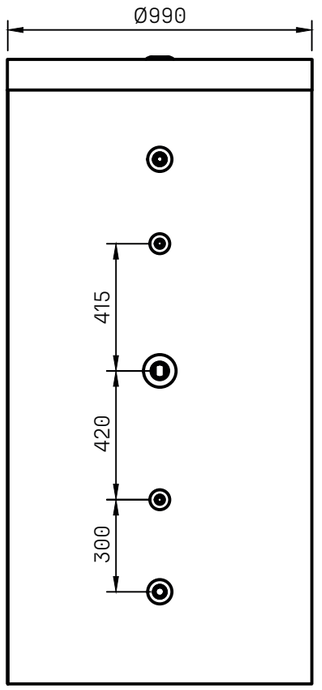



Durchmesser ohne Dämmung
790 mm

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm

**Dichte:** 21 kg/m³


**Brandverhalten:** EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0


**Wärmeleitfähigkeit:** 0,036 W/(m·K)

Farbige PVC-Außenverkleidung

ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

A-A

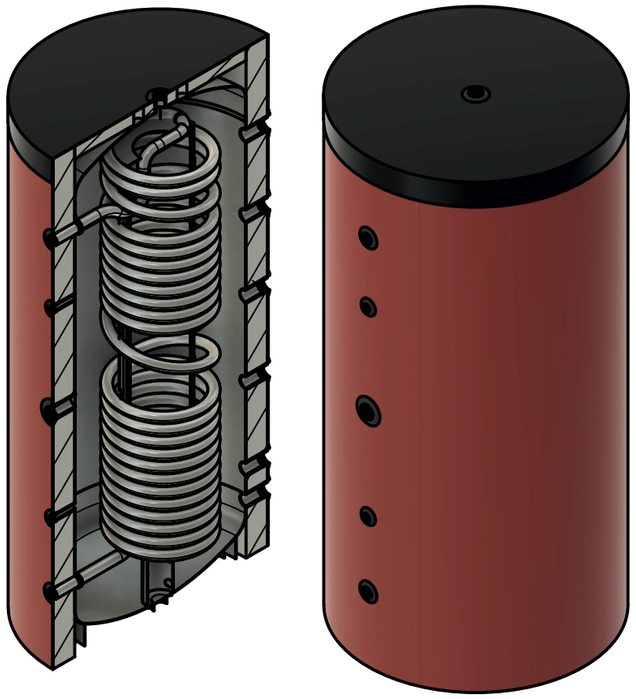

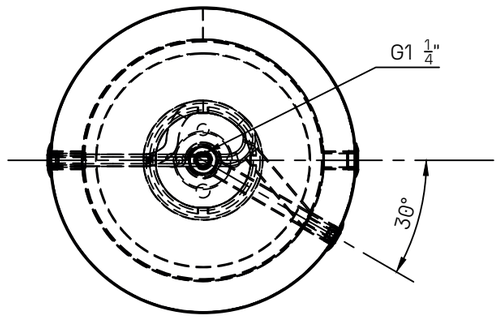


## ARTIKEL

Wärmepufferspeicher mit semischneller Trinkwarmwasserbereitung (TWW)

## BESCHREIBUNG:


Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

**ART.-NR.**
TSP1000

**REV.:**
05.10.2023

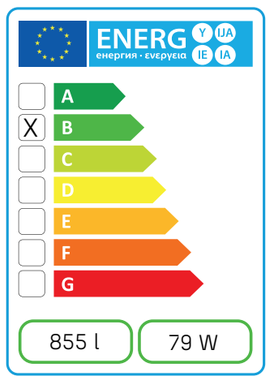


| Technisches Datenblatt | Speicher | Unterer Wärmetauscher |
|---|---|---|
| Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED): | Art. 4 Abs. 3 | Art. 4 Abs. 3 |
| Nenninhalt [l] | 855 l | 29,4 l |
| Wärmeübertragungsfläche [m²] | m² | 6,7 m² |
| Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 bar | 6 bar |
| Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C] | 95 °C | 90 °C |
| Werkstoff | Kohlenstoffstahl S235JR | Edelstahl AISI 316L |
| Oberflächenbehandlung | Äußere Rostschutzlackierung | // |
| Zulässiges Medium | Heizungswasser | Trinkwarmwasser (TWW) |
| Wärmedämmung | 100 mm RF | |
| Oberflächenausführung | Farbige PVC-Ummantelung | |
| Leergewicht des Speichers [kg] | 190 kg | Kg |

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität behält sich ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG das Recht vor, Änderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, auch nach Auftragsannahme. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständig zu ändern, und übernimmt keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben. Für die angegebenen Maße gilt eine Toleranz von ±10 %.