


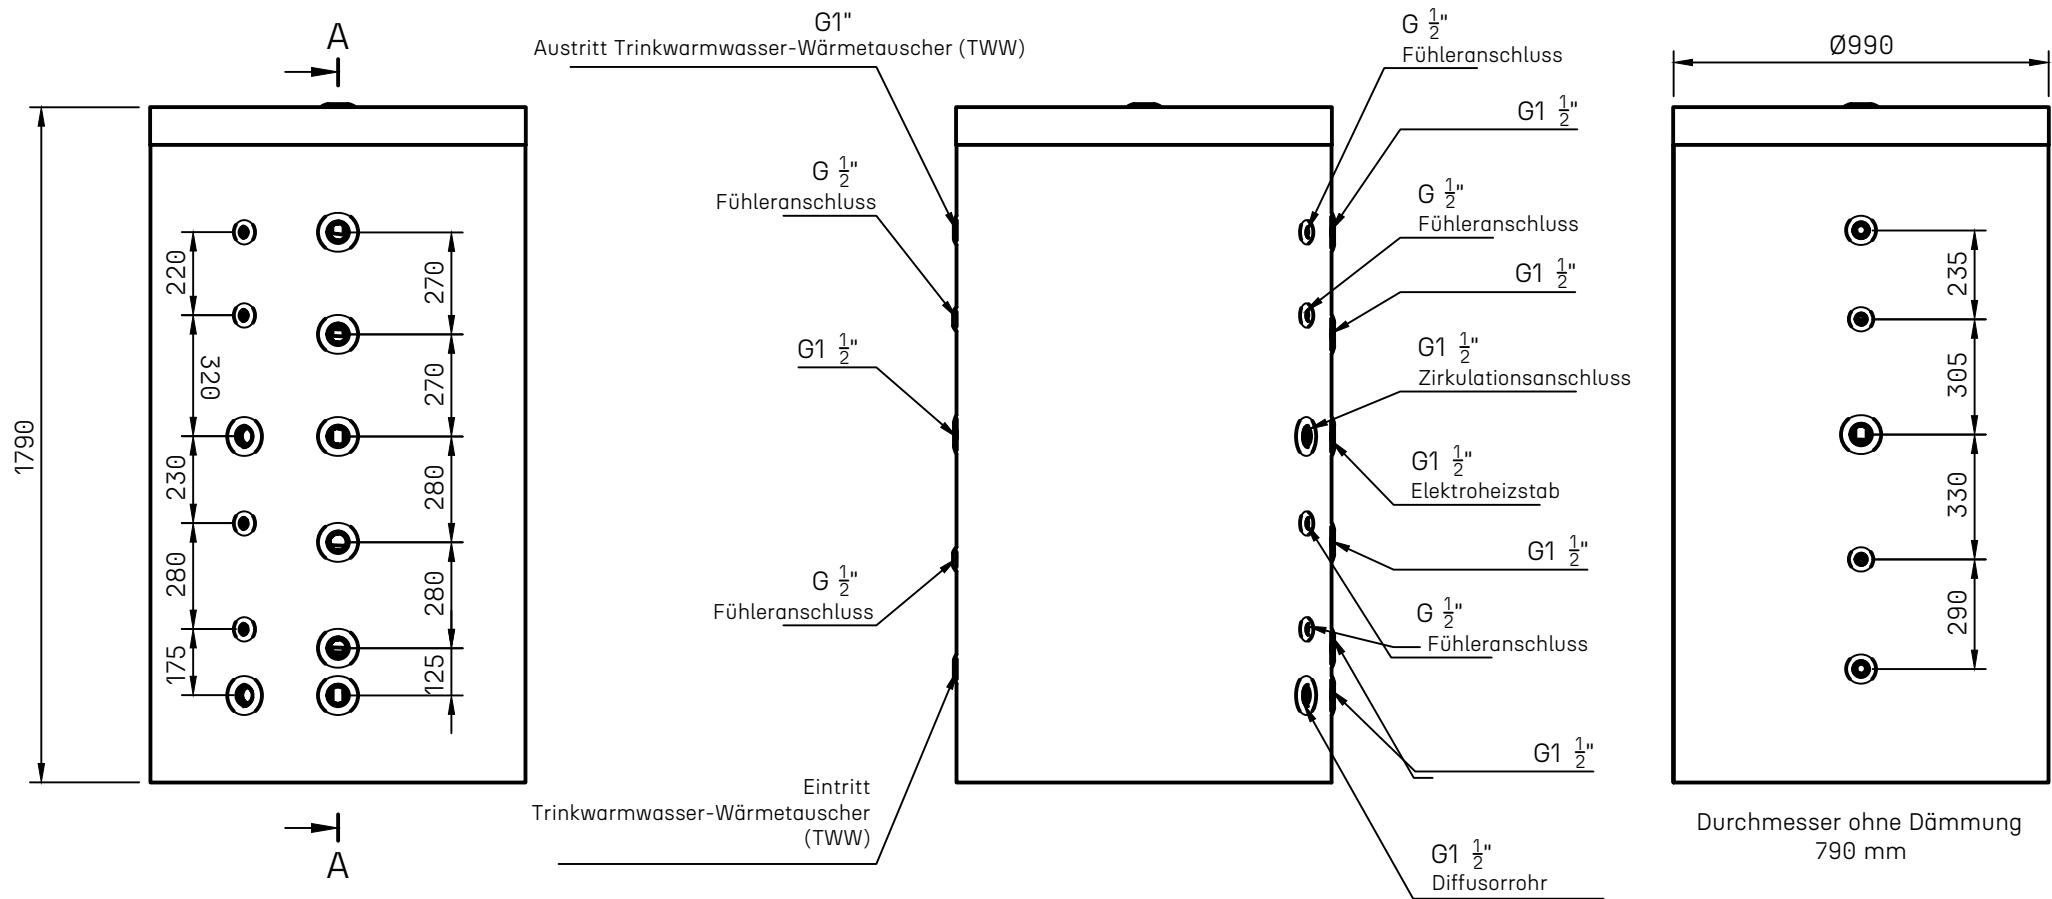

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm


Dichte: 21 kg/m³

Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0

Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)

Farbige PVC-Außenverkleidung

ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

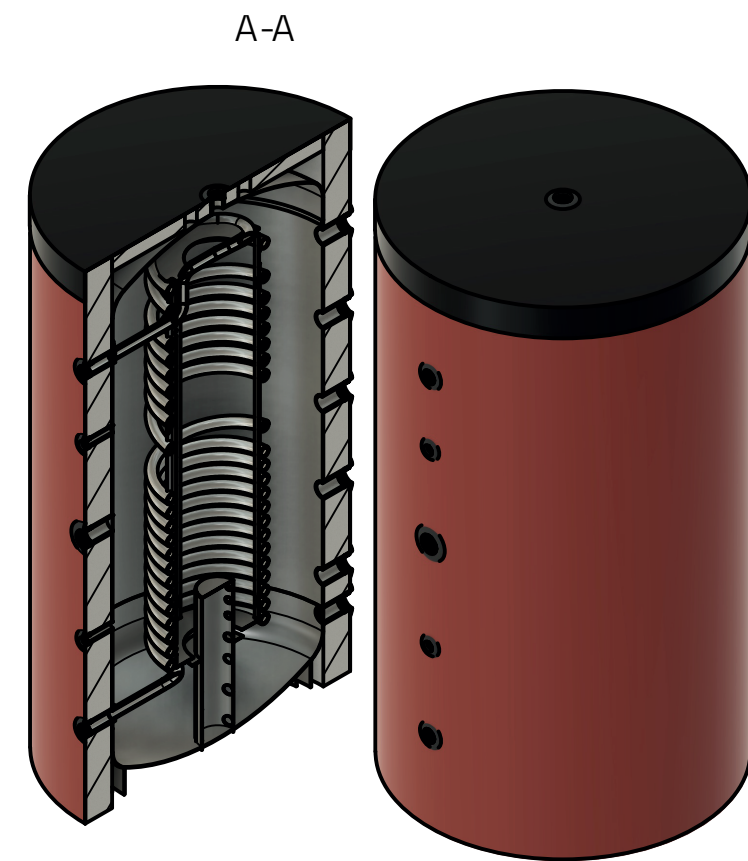

ARTIKEL

Wärmepufferspeicher mit semischneller Trinkwarmwasserbereitung (TWW)


BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
TSP800
REV.:
02.10.2023

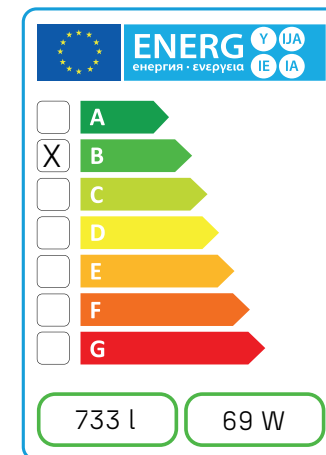

Technisches Datenblatt	Speicher	Unterer Wärmetauscher
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4 Abs. 3	Art. 4 Abs. 3
Nenninhalt [l]	733 l	29,4 l
Wärmeübertragungsfläche [m²]	m²	6,7 m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	6 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	90 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR	Edelstahl AISI 316L
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung	//
Zulässiges Medium	Heizungswasser	Trinkwarmwasser (TWW)
Wärmedämmung	100 mm RF	
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung	
Leergewicht des Speichers [kg]	kg	Kg