

XIIN



**EcoMix EN004T Heizkreispumpengruppe DN25 mit
Drei-Wege-Mischer.**

**Wahlweise mit Wilo Para 25/6, Wilo Para STG 25/8-75 oder
GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7.**

Innovation

Ihr Vorteil in
Qualität und Zeit.

ENVIRON hat sich als Ziel gesetzt, sämtliche Produkte so installationsfreundlich und bedienungsfreundlich zu gestalten, dass sowohl die Qualität gesteigert wird als auch die Installationszeit reduziert wird.

Teil unserer Philosophie:

Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude entwickeln wir hervorragende Produkte mit höchsten ökologischen Ansprüchen in ihrem Segment. Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die Begeisterung für neueste Technologie und verstehen uns als Vordenker der Branche. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ihre Bauqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Unser Know How und im Laufe der Zeit erworbenen Fähigkeiten machen uns zu "Ganzheitlichen-Spezialisten", die den Kunden die beste Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse bieten. Im direkten Kundenkontakt finden wir die Inspirationsquelle für die Entwicklung neuer Projekte, um Produkte zu kreieren, die die Vorlieben von Ihnen und Ihren Kunden erfüllen.

Gemeinsam für
Nachhaltigkeit und
eine Bessere Umwelt

DAS Unternehmen

...von der Idee zum Produkt

Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genießen gleichzeitig die Behaglichkeit und den Nutzungskomfort unserer Produkte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team aus Spezialisten begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen, um eine sich ständig weiterentwickelnde Produktion zu erreichen.

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Produktionsstätte, in der jedes Produkt das Ergebnis automatisierter Prozesse ist. Dadurch garantieren wir höchste Qualität für unsere Kunden.



Service-Nummer

+49 7705 9769690

+49 174 1799951

Rufen Sie uns an oder besuchen

Sie unsere Homepage



<https://environworld.environgroup.de/environ-group-3>

Gemeinsam für Nachhaltigkeit und eine Bessere Umwelt

Wer wir sind

Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude entwickeln wir hervorragende Produkte mit höchsten ökologischen Ansprüchen in ihrem Segment.

Was wir leisten

Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die Begeisterung für neueste Technologie und verstehen uns als Vordenker der Branche.

Kontakt

Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genießen gleichzeitig die Behaglichkeit und Nutzungskomfort unserer Produkte.

Wir lieben, was wir tun

Erleben Sie Energiesysteme der Extraklasse, ausgezeichnetes Design, hochwertige Materialien und innovative Energietechnik. Bei ENVIRON vereinen sich Tradition, Know-How, Stil und der typische schwarzwälder Gedanke der regenerativen Energieerzeugung mit Komfort und Effizienz. ENVIRON - "Energiekonzepte mit Köpfchen".

A black and white photograph of a waterfall, used as a background for the right side of the page. The text 'Energie Bought' is written vertically in a large, white, sans-serif font over the waterfall.

Energie Bought

ENVIRON

AN DER UNIVERSITÄT
DUISBURG ESSEN

Effizienz, Qualität und Komfort

Unsere Produkte
zeichnen sich aus durch:

...für OEM-Kunden

Die Auswahl unserer Produkte ist der erste Schritt,
um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.

Kundenspezifisches Design,
entworfen und hergestellt mit Qualitätskomponenten.
Charakterisiert durch widerstandsfähige und langlebige
Materialien, schön anzusehen und verschleißfest.

Für Sie als OEM-Kunde gemacht.

Senden Sie uns Ihr Logo,
Sie erhalten Ihr individuelles Produkt.



EcoMix EN004T Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 25-55°C oder 40-70°C.

Art.Nr.:	Beschreibung
 ENECO0042555PARA ENECO0044070PARA	ECOMIX EN004 Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 25-55°C oder 40-70°C und Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe
 ENECO0042555STG ENECO0044070STG	ProfiMix EN004T Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 25-55°C oder 40-70°C und Wilo Para STG 25/8-75 Hocheffizienzpumpe.
 ENECO0042555UPM3 ENECO0044070UPM3	ECOMIX EN004 Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Festwertthermostat 25-55°C oder 40-70°C und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe



Montage - und Wartungsanleitung

LIEFERUMFANG

- 1 X ECOMIX EN004T
- 1 X Montage -und Wartungsanleitung
- 1 X Hinweisblatt

ALLGEMEINE HINWEISE UND SICHERHEITSGRUNDREGELN

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen.

Der Hersteller, kann die Produkte ohne Vorankündigen verändern um Anpassungen an den technologischen Fortschritt, die Produktion oder Montage, vorzunehmen.

Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich geringfügig von den Ihnen vorliegenden Systemen unterscheiden, dennoch wird Sicherheit garantiert. Dieses Handbuch ist ein Bestandteil des Produkts und sollte daher zusammen mit diesem aufbewahrt werden, so dass es während der gesamten Lebensdauer des Systems eingesehen werden kann.

Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Produkt auf, auch wenn Sie dieses an einen anderen Besitzer verkaufen.

Vorabprüfung

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts vorsichtig die Verpackung und überprüfen Sie das System auf Vollständigkeit. Wenn Sie einen Mangel oder Schaden feststellen, nehmen Sie es nicht in Betrieb und versuchen Sie es auch nicht zu reparieren, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.

Installation / Montage

Bei allen Arbeiten an dem Produkt muss dieses vom Netz getrennt werden. Die Montage muss in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.

Die Verpflichtung des Produzenten ist auf die Bereitstellung der Systeme begrenzt. Die Installation muss gemäß dem aktuellen Stand der Technik erfolgen, entsprechend den Anweisungen dieser Anleitung und den Vorschriften Ihres Berufes durch qualifiziertes Personal, sowie durch fachkundige Unternehmen, welche die volle Verantwortung für die gesamte Anlage übernehmen.

Die Ganzheitliche Energiekonzepte GmbH & Co. ist nicht für das Produkt verantwortlich, wenn unerlaubte Veränderungen vorgenommen wurden oder Originalkomponenten durch Fremtteile ersetzt wurden. Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist es nicht gestattet, Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät vorzunehmen. Es ist zudem nicht gestattet, Zusatzkomponenten einzubauen, welche nicht zusammen mit dem Gerät geprüft worden sind.

Elektrischer Anschluss

Die Steuerung muss durch autorisiertes Personal montiert und angeschlossen werden, wobei die geltenden Bestimmungen zu beachten sind.

Schließen Sie das Netzteil an das Steuergerät mit bipolaren Schalter Sicherungen (230 Vac 50 Hz). Es ist wichtig, für eine ordnungsgemäße Erdung zu sorgen.

 Die Steuerung muss an das Netz gemäß den geltenden Vorschriften angeschlossen werden. Das reibungslose Funktionieren der Steuerung ist nur mit den vorgesehenen Pumpen garantiert.

Hydraulische Anschlüsse

Nach der Anlieferung des Produkt ist die korrekte Verschraubung aller Überwurfmutter, Rohre und sonstigen Verbindungen zu überprüfen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Rohrleitungen mit den hydraulischen Komponenten verbinden.

 Montage, Inbetriebnahme und Tests dürfen nur von qualifiziertem Personal, das im Einklang mit aktuellen Richtlinien arbeitet und gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden. Alle Rohrleitungen sollten gemäß aktuellen Gesetzen und Bestimmungen isoliert werden.


Bitte befolgen Sie folgende Tipps:

- Berühren Sie keine heißen Teile des Moduls wie Rohre und Ein-oder Austritte von Wasser. Jeder Kontakt mit diesem kann zu gefährlichen Verbrennungen führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser und anderen Flüssigkeiten aus.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keinen Dämpfen von Kochflächen aus.
- Verbieten Sie Kindern und nicht entsprechend ausgebildeten Personen, den Umgang mit den Produkten.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Stellen des Körpers und / oder barfuß.
- Ziehen Sie nicht an den Kabeln.

Technische Daten

Durchfluss	1.050 l/h
Max. Temperatur	110 °C
Max. Druck	6 bar
Min. Temperatur	10 °C
Kvs	3,2
Einstellungsbereich	25 ÷ 55
Kugelhähne	Brass (CW617N)
Werkstoff Dämmung	EPP 40g/l
Thermische Leitfähigkeit (λ 40°C)	0,038 W/mK
Brandschutzklasse	ISO 3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

Druckverlust / Leistungsdiagramm

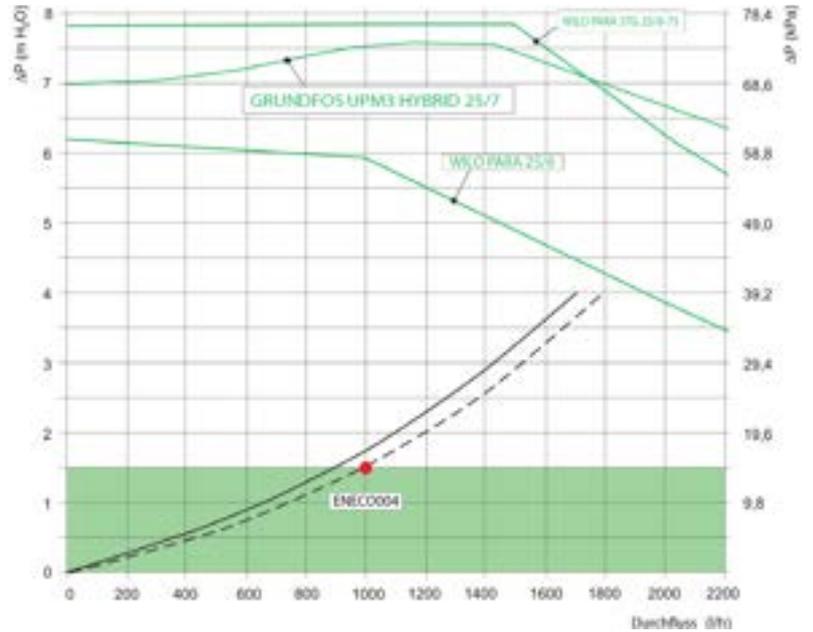


■ Empfohlener Arbeitsbereich

--- nur Anzapfung

— nur Wiederkreis

Abmessungen und Anschlüsse

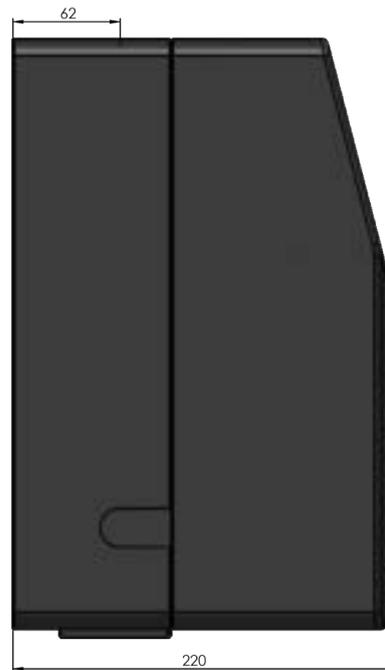


Die Pumpengruppe ECOMIX EN004T ist eine einbaufertige, professionelle Pumpengruppe für Heizkreise wie Fußbodenheizung Wandheizung usw. mit eingebauten Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem Festwertthermostat 20-55°C oder 40-70°C. Wahlweise kann eine Wilo Para 25/6 eine Wilo Para STG 25/8-75 oder eine UPM3 Hybrid 25/7 Hocheffizienzpumpe eingebaut werden. Vor- und Rücklauf können einfach von rechts nach links umgekehrt werden. Im oberen Bereich der Pumpengruppe befinden sich flachdichtende Absperrventile (1" IG) mit eingebauten Thermometern (0- 160°C) und integrierter Schwerkraftbremse. Falls die Pumpengruppe einzeln verbaut wird, kann an den Absperrventilen eine Wandhalterung verschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die durchdachte Wärmedämmung aus EPP, sorgt für ein optimales Klima im Inneren der Dämmung, so dass keine Wärmestaus entstehen. Wenn Mehrere Pumpengruppen der Serie ECOMIX eingesetzt werden, ergeben die einzelnen Dämmungselemente zusammen mit dem Verteilerbalken eine formschöne, perfekte Einheit.




Ref.	Beschreibung
1	Flachdichtendes Absperrventil (1" IG) mit eingebauten Thermometer mit rotem Siebdruck, Ø 50 mm, Messbereich 0-160°C. Mit integrierter Schwerkraftbremse.
2	ENVIRON Drei-Wege Mischerventil mit einstellbarem thermostatischen Stellantrieb 25÷55°C oder 40-70°C.
3	Flachdichtendes Absperrventil (1" IG) mit eingebauten Thermometer mit blauem Siebdruck, Ø 50 mm, Messbereich 0-160°C
4	Wärmedämmung aus EPP 40 g/l, mit Dampfsperren-System
5	Mittelstück

Deaktivieren des Rückschlagventils

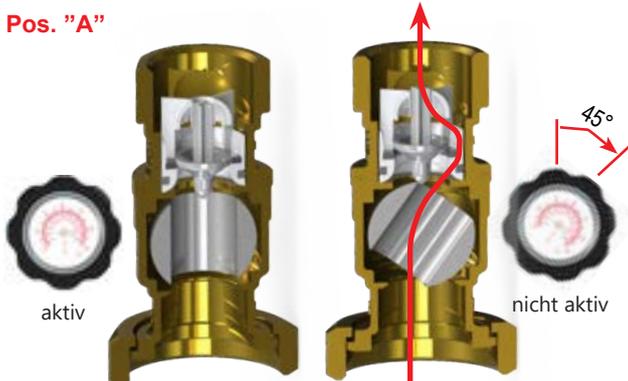

Wenn mehrere Pumpengruppen der Serie ECOMIX eingesetzt werden, ergeben die einzelnen Dämmungselemente zusammen mit dem Verteilerbalken eine formschöne, perfekte Einheit.

Drei-Wege-Mischventil

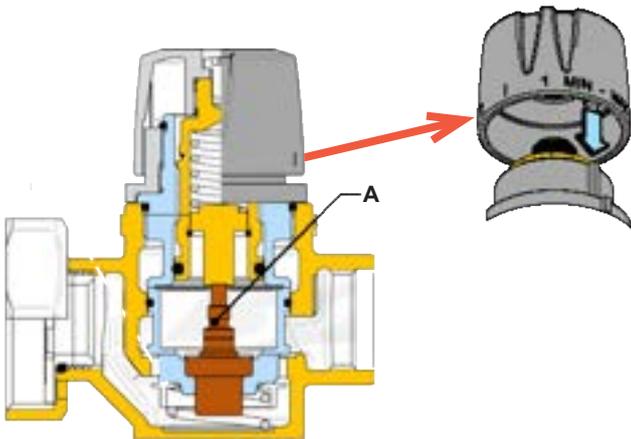


A: Temperaturfühler


EINSTELLUNG DREI-WEGE-MISCHERVENTIL

Pos.	t (°C)
1	25
2	31
3	41
4	46
5	55


Pos.	t (°C)
1	40
2	46
3	56
4	61
5	70

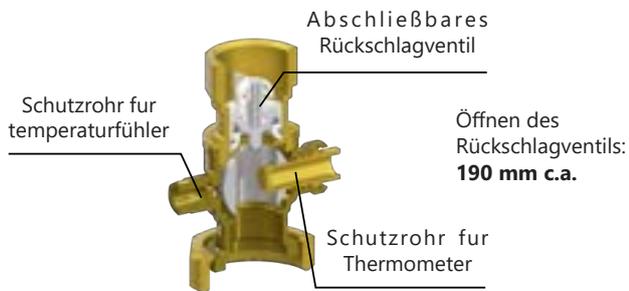

1. Verschlusskappe 1" rechts am Mischventil abschrauben und links anschrauben (siehe Ref. 1)

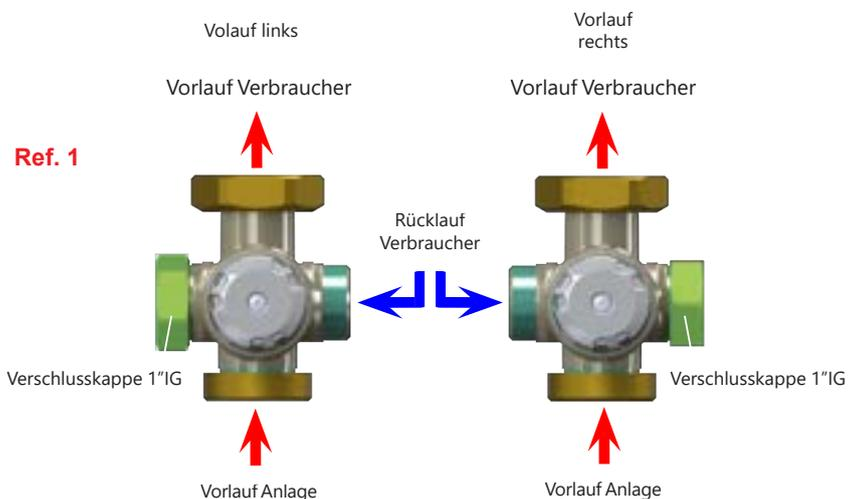


2. Drehen Sie den Pumpenkopf von Pos. 9 Uhr auf Pos. 3 Uhr, indem Sie die Inbusschrauben lösen und den Pumpenkopf um 180° drehen (Siehe Ref. 2).

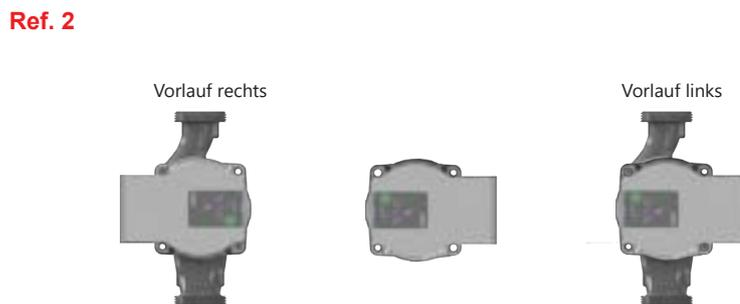

3. Die Position der Rücklaufverrohrung und der Kugelhähne mit Griffen und Thermometern umkehren (Ref.3).



Beispiel: Dreier Heizkreisverteiler mit ENT001, EN0031 und EN004T EcoMix Heizkreispumpengruppe

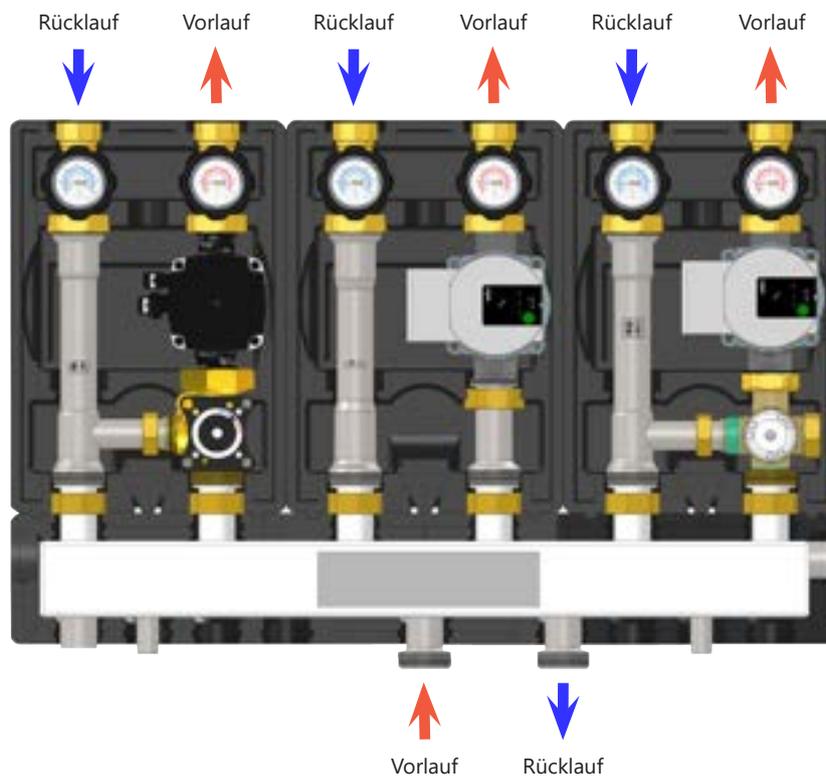

Für Sie als OEM-Kunde gemacht.

Senden Sie uns Ihr Logo,
Sie erhalten Ihr individuelles Produkt.



Montage mit Wandhalterung

(Nicht im Lieferumfang enthalten)




WICHTIG!
POSITIONIEREN
SIE DIE PUMPENGRUPPE
RICHTIG IN WAAGE.




1. Befestigen Sie die Halterung an der Wand.
2. Die Rückseite der Dämmung richtig einschneiden. Ref. 1.
3. Inbusschrauben und Unterlegscheiben Ref. 2 in die hinteren Stifte der Kugelhähne schrauben, ohne sie anzuziehen.
4. Positionieren Sie die Pumpengruppe in die Schlitze der Halterung. Ref. 4.
5. Ziehen Sie die Inbusschrauben an.

Ref. 1

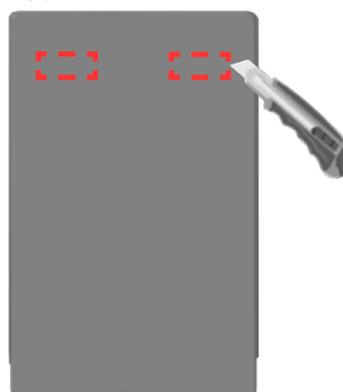

Ref. 2

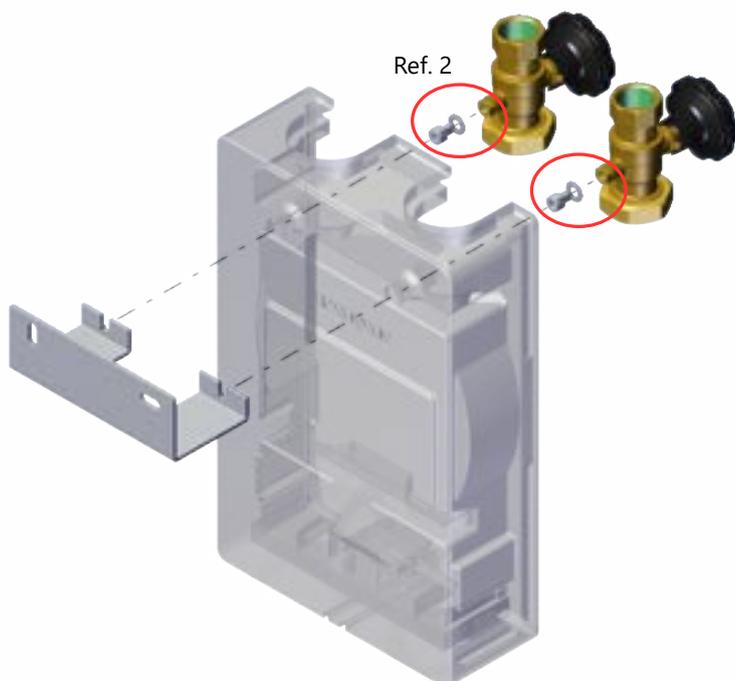

Ref. 3



**Glückwunsch,
Sie haben ein qualitativ
hochwertiges Produkt gekauft!**

Hier finden Sie die passenden

Steuerungen & Regler



scan me



auf unserer
Homepage

<https://ganzheitliche-energiekonzepte.de/c/steuerungen-and-regler>




totalGLASS
BOinBOX
mit scario

ENVIRON

WLAN-MODUL


Wir verbessern unsere Produkte ständig und optimieren sie.

Mit einem ENVIRON WLAN-Modul und der CONNECTED App können Sie jederzeit von Ihrem Smartphone aus, auf Ihre Anlage zugreifen und diese an Ihre Bedürfnisse Anpassen.

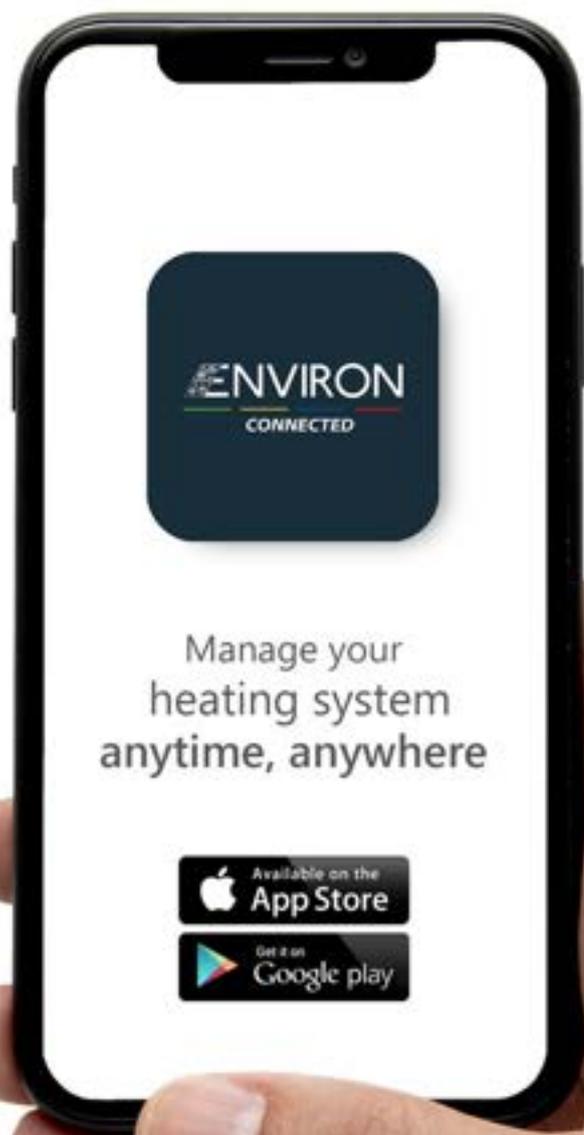

ganz24.de

ge-eco.de



Ganzheitliche Energiekonzepte GmbH & Co. KG
Überaucher Straße 9/1, 78052 Villingen-Schwenningen
+49 7705 9769690
+49 174 1799951

info@ganzheitliche-energiekonzepte.de
ganz24.de

Impressum

<https://environworld.environgroup.de/impressum>

Datenschutzerklärung

<https://environworld.environgroup.de/datenschutzerklärung>

Zahlung & Versand

<https://environworld.environgroup.de/zahlung-versand>

Allgemeine Geschäftsbedingungen

<https://environworld.environgroup.de/allgemeine-geschäftsbedingungen>

Widerrufsrecht

<https://environworld.environgroup.de/widerrufsrecht>