

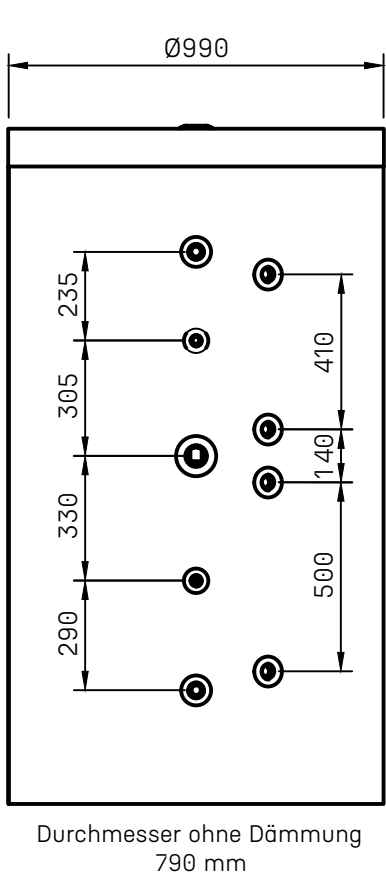
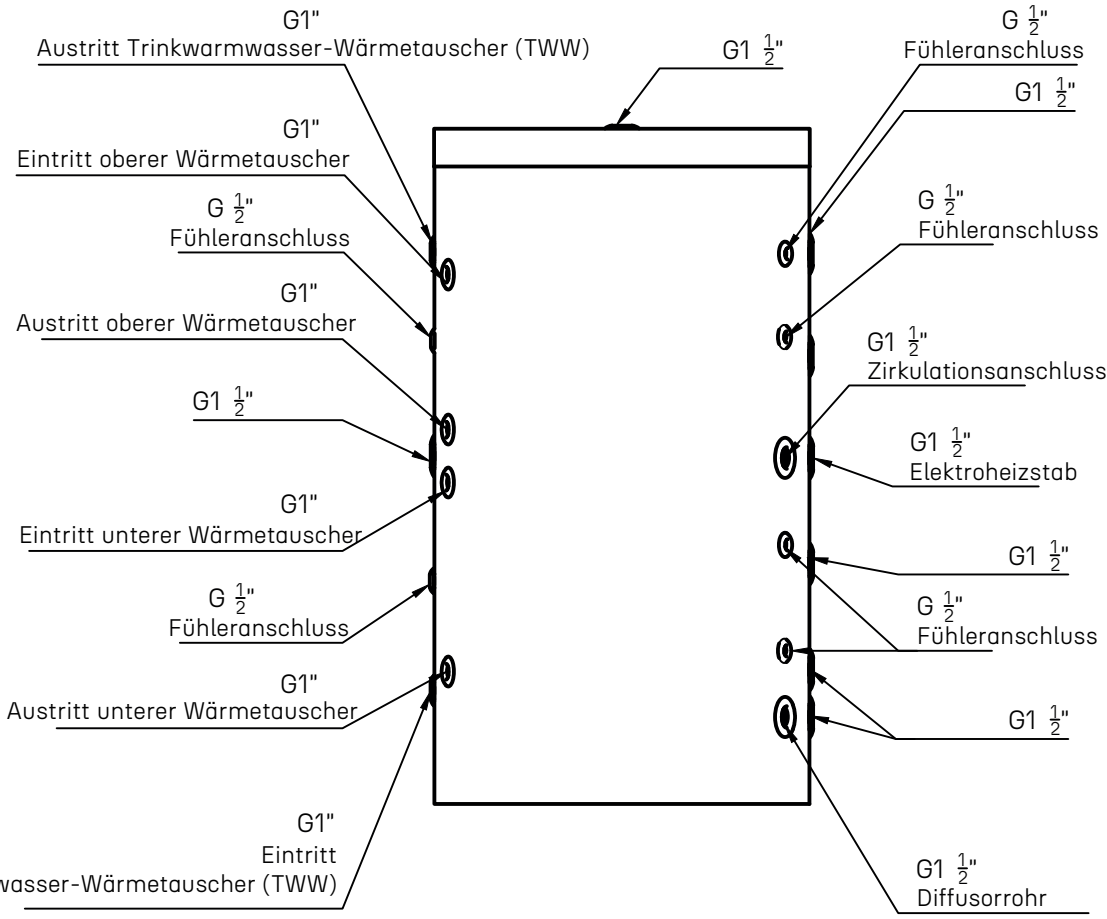
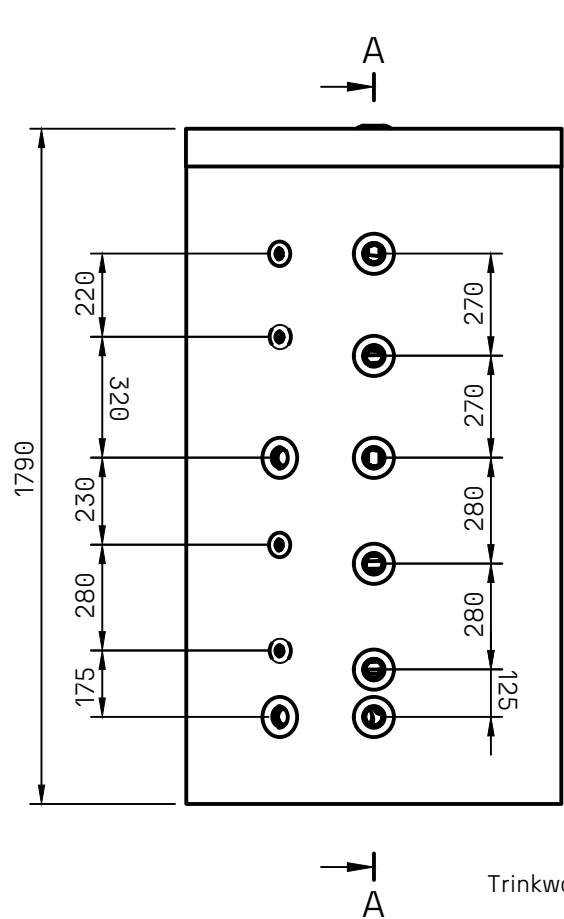


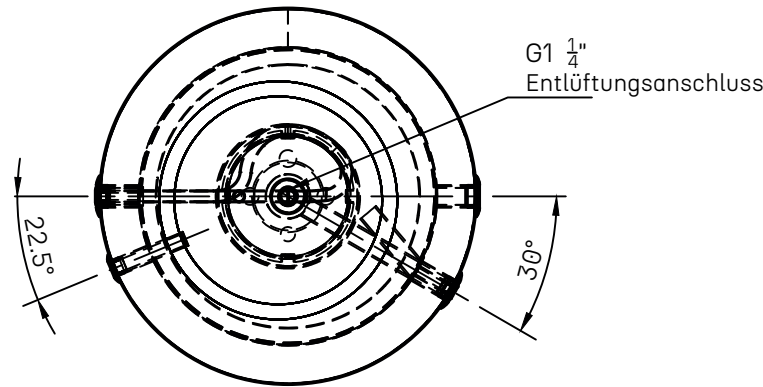

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm
Dichte: 21 kg/m³
Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)
Farbige PVC-Außenverkleidung
ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

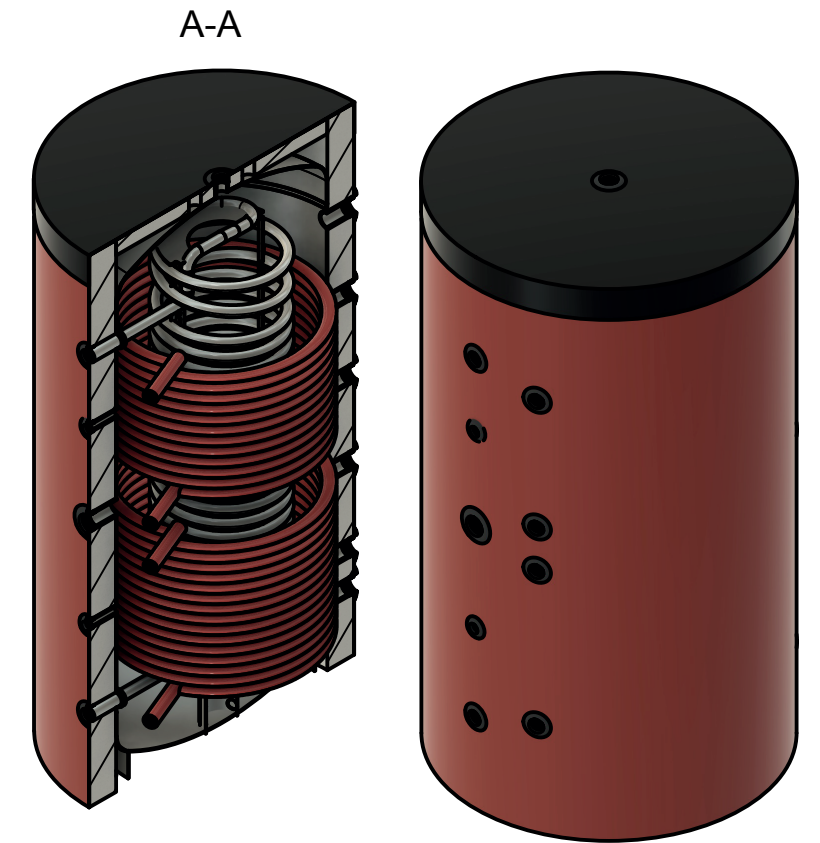

ARTIKEL


Pufferspeicher mit semischneller Trinkwarmwasserbereitung (TWW)

BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
TSPD800
REV.: 00
25.09.2023

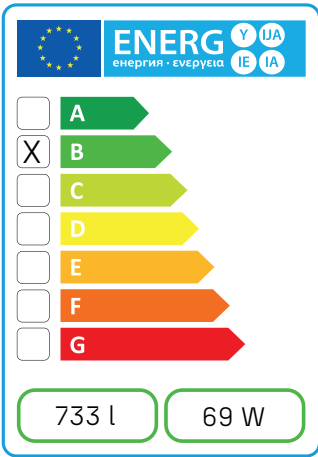

Technisches Datenblatt	Speicher	Trinkwarmwasser-Wärmetauscher	Heizungswasser-Wärmetauscher
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4,3		
Nenninhalt [l]	733 l	29,4 l	Oben 11,3 lt
			Unten 15,1 lt
Wärmeübertragungsfläche [m²]		6,7 m²	Oben 2,0 lt
			Unten 2,7 lt
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	10 bar	9 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	90 °C	110 °C
Werkstoff	Stahl S235JR	Edelstahl AISI 316L	Stahl S235JR
Zulässiges Medium	Heizungswasser	Trinkwarmwasser (TWW)	Heizungswasser
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung		
Wärmedämmung	100 mm RF		
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung		
Leergewicht des Speichers [kg]	240 kg		

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität behält sich ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG das Recht vor, Änderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, auch nach Auftragsannahme. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständig zu ändern, und übernimmt keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben. Für die angegebenen Maße gilt eine Toleranz von ±10 %.